



# Безопасность, заложенная в конструкции

Модельный ряд вилочных погрузчиков  
JCB Teletruk для логистических центров.



# Непревзойденная обзорность

Вилочный погрузчик JCB Teletruk — единственный в мире телескопический вилочный погрузчик, разработанный в соответствии с требованиями, действующими в сфере снабжения и транспортировки грузов. Уникальная конструкция телескопической стрелы, которая в погрузчиках Teletruk расположена сбоку, гарантирует непревзойденную фронтальную обзорность.



# Загрузка с одной стороны

Благодаря уникальной телескопической стреле погрузчиков Teletruk загрузку и разгрузку грузового транспорта можно осуществлять с одной стороны. Таким образом, требуется меньше перемещений вилочного погрузчика, в два раза уменьшается площадь зоны погрузки, повышается безопасность проведения работ на объекте и отпадает необходимость в перемещении груза в кузове грузового транспорта.

На изображенном объекте заказчика два погрузчика Teletruk ежедневно загружают/разгружают 80–90 грузовиков для приема и отправки товаров.

Если вилочные погрузчики JCB Teletruk используются вместо мачтовых вилочных погрузчиков, то нет необходимости перемещаться в слепой зоне транспортного средства, что повышает безопасность на рабочей площадке.

Вилочный погрузчик JCB Teletruk позволяет производить погрузку и выгрузку с одной стороны и освобождает площадь до 225 м<sup>2</sup>.





Работа с опрокинувшимися грузами



Груз скантован и помещен на место

## Поворот каретки на 111 градусов

Эта уникальная конструктивная особенность значительно упрощает перемещение грузов и делает работу более безопасной. Вилочный погрузчик Teletruk позволяет легко поднимать опрокинутые или упавшие грузы, что устраняет необходимость в их ручном подъеме.



# Телескопическая стрела

Благодаря уникальной телескопической стреле погрузчиков Teletruk груз можно размещать в первом, втором или третьем ряду. Все операции подъема контролируются системой адаптивного контроля грузовой нагрузки, которая предотвращает фронтальное опрокидывание машины в случае перегрузки.


Адаптивная система контроля грузовой нагрузки



# Загрузка фургонов

Сокращайте время выполнения погрузочно-разгрузочных работ с помощью вилочного погрузчика JCB Teletruk с вылетом стрелы 2,4 м. Погрузчик Teletruk исключает риск повреждения материала и транспортного средства, а также риск получения травм при ручном перемещении грузов.



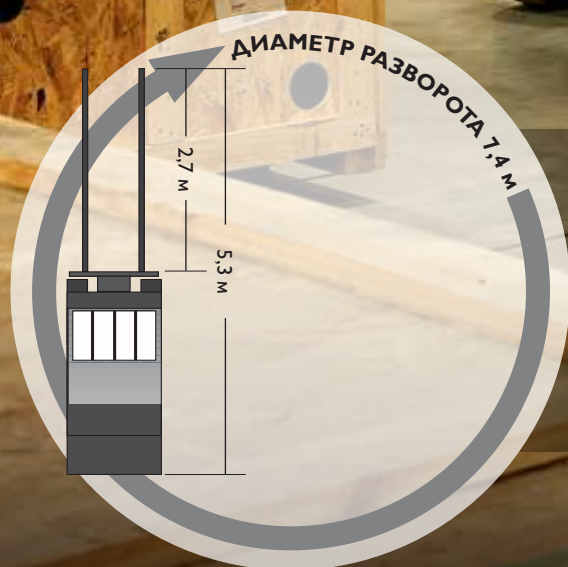

## Компактный и маневренный

Телескопическая стрела, малая опорная площадь и уменьшенный радиус поворота делают Teletruk самым универсальным в мире вилочным погрузчиком. Радиус поворота JCB Teletruk со стрелой в сложенном состоянии составляет всего 2,4 м. У мачтовых вилочных погрузчиков с удлинителем вилок радиус поворота составляет 3,7 м.

# Производительность при работе на уклоне

Малая площадь опоры и мощная гидростатическая трансмиссия погрузчиков Teletruk обеспечивают превосходную производительность при работе на аппаратах и наклонных поверхностях. Благодаря этому погрузчики становятся еще производительнее.







## Оптимальный вариант для работы в контейнерах

Высота кабины 2,2 м и система «свободного хода» в стандартной комплектации позволяют легко и безопасно загружать и разгружать продукцию в контейнерах.

«Отрицательный» подъём позволяет вилочным погрузчикам Teletruk работать с грузами, расположенными ниже уровня земли.



## Безопасность на расстоянии

Уникальная телескопическая стрела вилочного погрузчика JCB Teletruk избавляет от необходимости использовать удлинители вилок, что повышает уровень безопасности на объекте. Площадь опоры погрузчиков Teletruk такая же как у мачтовых погрузчиков, но при этом грузоподъемность машин Teletruk выше по сравнению с мачтовыми погрузчиками, оснащенными длинными вилами.





## Газовый двигатель

На погрузчиках, оснащённых газовым двигателем с экологическим классом Tier 5 и работающим на сжиженном нефтяном газе, реализована технология полного сгорания топлива, гарантирующая топливную экономичность, надёжность и мощность, необходимую для самых экологически чистых и сложных операций по перемещению грузов.



# Точность и управляемость

В промышленных зонах с ограниченным пространством погрузчик Teletruk обеспечивает возможность точного маневрирования и управления, чтобы быстро и безопасно перемещать самые деликатные грузы.



# Гидростатическая трансмиссия

Все модели оснащены закрытой гидростатической трансмиссией, развивающей достаточную мощность для привода гидромоторов хода отдельных колес без применения дифференциала или коробки передач.






## Развивайте свой бизнес

Погрузчик Teletruk обеспечивает экономию рабочего пространства и времени, а также сокращает эксплуатационные расходы на 30% по сравнению с традиционными методами погрузки. Во многих случаях заказчикам также удалось увеличить складские запасы на 20% и повысить прибыль.

Дилеры вилочных погрузчиков JCB Teletruk готовы рассчитать преимущества для вашего бизнеса.

# МАЧТОВЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 2,5 Т В СРАВНЕНИИ С ПОГРУЗЧИКАМИ JCB TELETRUK ДЛЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

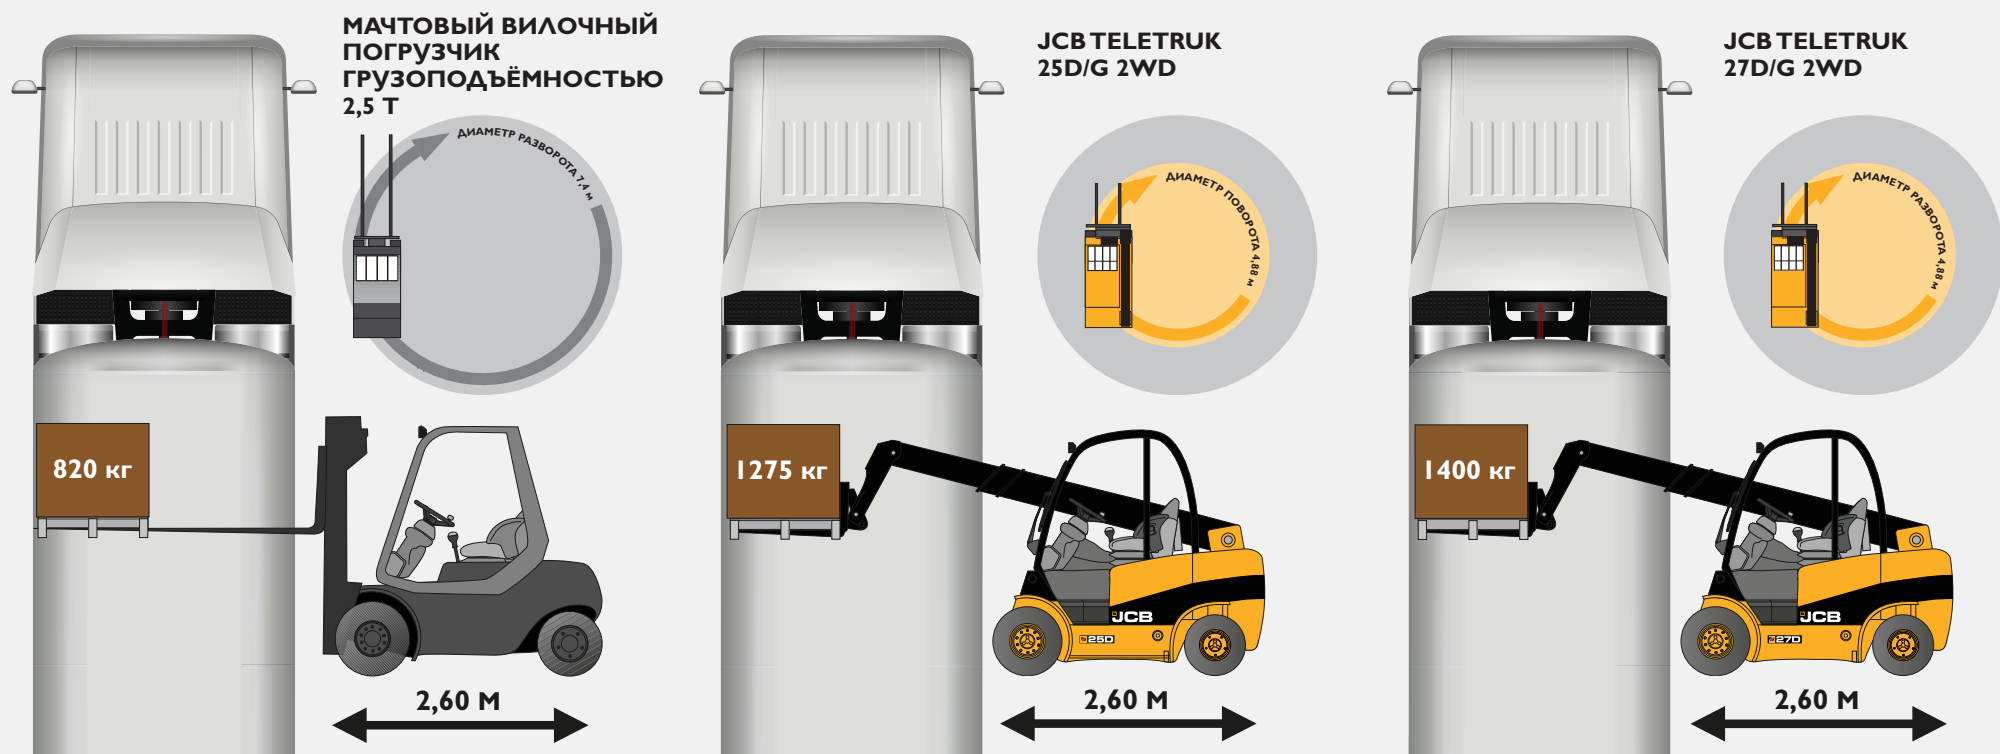

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ JCB TELETRUK ДЛЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ (LOGISTICS)		25D 2WD	25G 2WD	27D 2WD	27G 2WD	30D 2WD	30G 2WD	30D HL 2WD	35D 2WD
Максимальная грузоподъемность	кг	2500	2500	2700	2700	3000	3000	3000	3500
Грузоподъемность при вылете стрелы 2 м	кг	1275	1275	1400	1400	1750	1750	2000	2100
Максимальная высота подъема	мм	4000	4000	4000	4000	4000	4000	5150	4400
Максимальный вылет	мм	2390	2390	2390	2390	2390	2390	3300	2430
Радиус поворота	мм	2440	2440	2440	2400	2490	2490	2885	2885
Ширина проезда при штабелировании с поворотом на 90°	мм	3940	3940	3940	3940	4005	4005	4475	4480
Габаритная высота (подходит для работы в контейнерах)	мм	2190	2190	2190	2190	2205	2205	2205	2205
Габаритная ширина	мм	1175	1175	1175	1175	1280	1280	1280	1280
Эксплуатационная масса	кг	4220	4280	4340	4400	4900	4900	5380	5100
Угол поворота каретки	°	111	111	111	111	111	111	111	111
Производительность гидролинии (низкая/высокая)	л/мин	28/70	28/70	28/70	28/70	28/70	28/70	28/70	28/70
Ход вилок ниже уровня земли	мм	350	350	350	350	350	350	400	350



Ближайший дилер JCB



[www.jcb.ru](http://www.jcb.ru)