

НОВИНКА



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК TELETRUK | 30-19E

М кс. грузоподъемность — 3000 кг | М кс. грузоподъемность на вылете 2 м — 1900 кг | М кс. высот. подъем — 4100 мм



# ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕДОВЫЕ ИННОВАЦИИ

Компания JCB задает стандарты в сфере развития экологически безопасных технологий и уменьшения вредных выбросов, особенно в городах с жесткими требованиями к качеству воздуха и наличием большого количества закрытых пространств. E-TEC — это электрические модели нового поколения с нулевым уровнем выбросов, сохраняющие при этом высокий уровень рабочих характеристик.

Новый электрический вилочный погрузчик JCB Teletruk является одной из инновационных машин, оснащенных электроприводом, который открывает доступ к огромному количеству новых вариантов эксплуатации.

Уникальный вылет телескопической стрелы, малая занимаемая площадь, небольшой диаметр разворота, отличная грузоподъемность и несравненная круговая обзорность — вот что обеспечивает поразительную универсальность электрического погрузчика Teletruk и, как следствие, успешность вашего бизнеса.



# ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА >>> ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ЗАГРУЗКЕ ФУРГОНОВ


НОВЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК JCB TELETRUK СОЗДАН ДЛЯ БЫСТРОЙ И ТОЧНОЙ ЗАГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ ФУРГОНОВ. УНИКАЛЬНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА ПОЗВОЛЯЕТ БЕЗОПАСНО ЗАГРУЖАТЬ ТРИ ЕВРОПОДДОНА ЗА 2 МИНУТЫ.

## Подъем и загрузка

**1** Благодаря большому вылету телескопической стрелы оператор может поддерживать безопасное расстояние между передней частью погрузчика и задней частью грузового автомобиля. Это уменьшает вероятность не только повреждения груза, шин и транспортного средства, но и получения травм в ходе погрузки и разгрузки вручную.

**2** Вылет телескопической стрелы электроприводного Teletruk позволяет экономить деньги и место, также увеличивает производительность за счет возможности быстрой загрузки и разгрузки грузовых фургонов, в том числе с одной стороны.

**3** Отсутствие мачты, перекрывающей фронтальный обзор, и значительный вылет телескопической стрелы с боковым креплением — это залог точности загрузки и разгрузки транспортных средств и максимально эффективного использования имеющегося пространства.

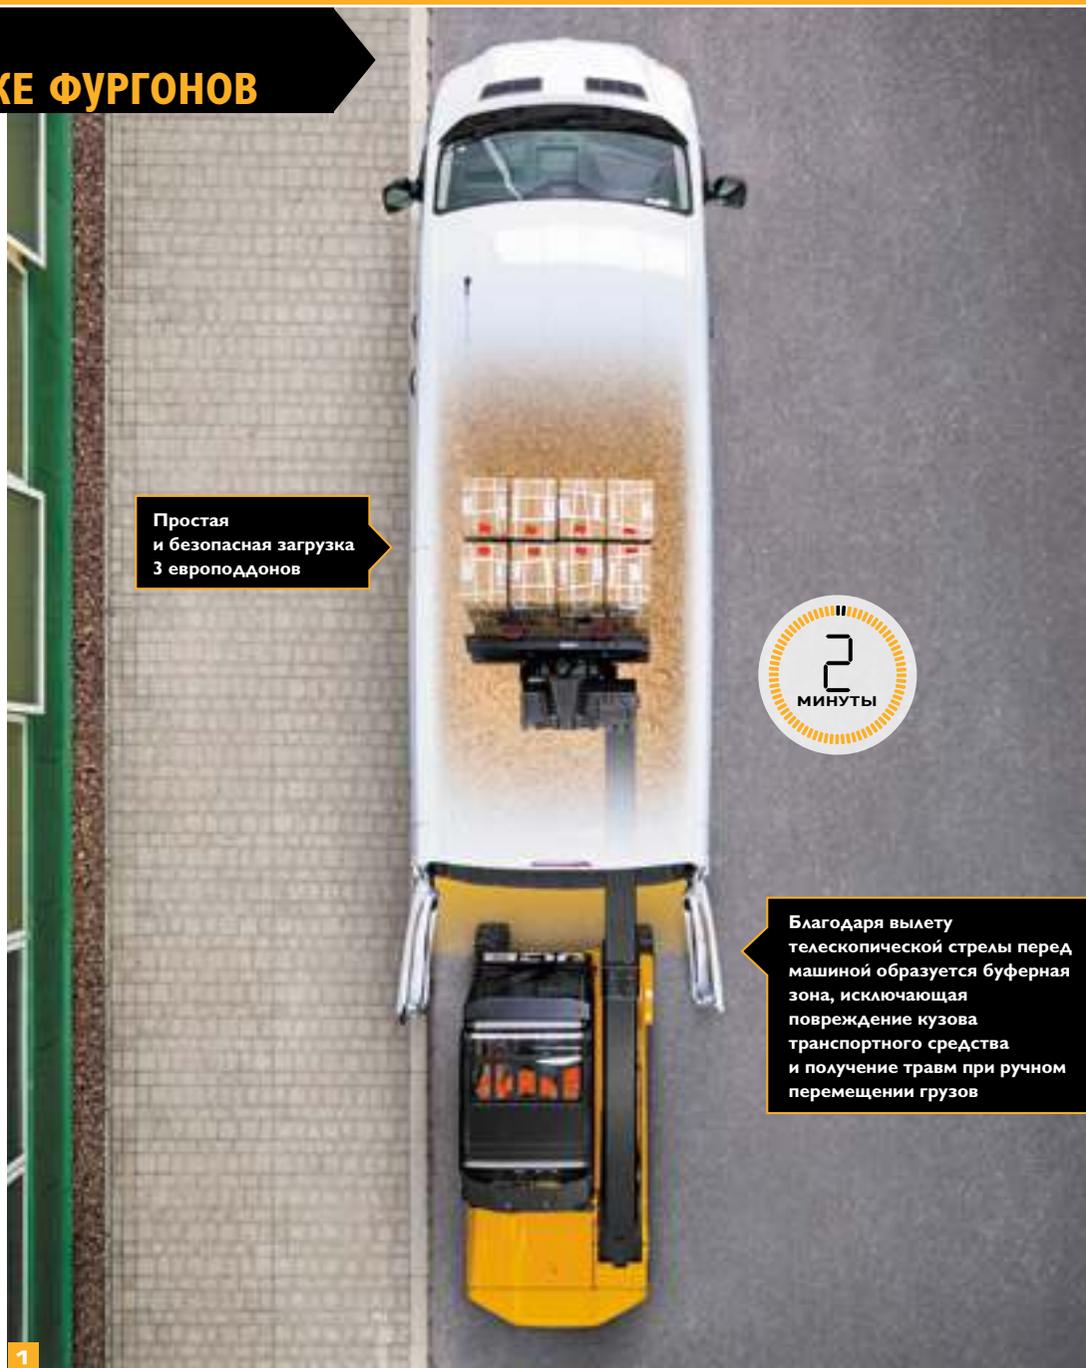

Простая и безопасная загрузка 3 европоддонов



Благодаря вылету телескопической стрелы перед машиной образуется буферная зона, исключающая повреждение кузова транспортного средства и получение травм при ручном перемещении грузов



**Электрический вилочный погрузчик Teletruk разработан для выполнения логистических операций в самых сложных условиях, в том числе на неотопляемых и открытых складах с повышенными требованиями к экологичности. Для обеспечения безопасности и высокой производительности машина получила особые решения, например комплексную защиту основных компонентов.**

# ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА **»»»** ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ЗАГРУЗКЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ

БЛАГОДАРЯ УНИКАЛЬНОМУ ВЫЛЕТУ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДНОГО ПОГРУЗЧИКА TELETRUK ПОЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАГРУЖАТЬ И РАЗГРУЖАТЬ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА С ОДНОЙ СТОРОНЫ КАК В ПОМЕЩЕНИЯХ, ТАК И НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ ЭКОНОМИИ ЦЕННОГО ПРОСТРАНСТВА, ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ.

## Эксплуатационная эффективность

**1** Модель 30-19E обладает грузоподъемностью 1900 кг на вылете 2 м.

**2** Телескопическая стрела погрузчика Teletruk экономит в среднем 8 минут за счет отсутствия необходимости в открывании и закрытии тента при загрузке одного грузовика, что обеспечивает повышение общей производительности предприятия.

**3** Можно загружать прицепы, которые стоят вплотную друг к другу, что увеличивает количество зон загрузки на рабочей площадке.

**4** Больше не нужно тратить время на перестановку транспортных средств на рабочей площадке.



1900 кг на вылете 2 м:  
поддоны можно располагать  
у дальней стенки прицепа  
с боковыми шторками

Отличная обзорность  
грузовой платформы

Экономия 70 м<sup>2</sup> благодаря  
возможности загрузки  
с одной стороны



Повышение производительности на величину до 20 % благодаря применению электроприводного Teletruk. Это следствие экономии времени и пространства за счет возможности погрузки с одной стороны и использования освобожденного пространства для прочих нужд предприятия.

30  
МИНУТ

50%  
ЭКОНОМИЯ  
ПРОСТРАНСТВА

## ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА >>> ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗАГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК TELETRUK С БОЛЬШИМ ВЫЛЕТОМ СТРЕЛЫ ГАРАНТИРУЕТ ПОЛНУЮ И БЫСТРУЮ ЗАГРУЗКУ КОНТЕЙНЕРОВ С НАДЕЖНОЙ ФИКСАЦИЕЙ ГРУЗА.**

### Простой доступ в контейнеры

**1** Вылет стрелы, полный свободный подъем и боковое смещение к ретки позволяют максимально точно и компактно расположить грузы в контейнерах, эффективно используя их пространство.

Благодаря высоте по кабине 2,2 м электроприводной погрузчик Teletruk может легко заезжать в стандартные 20-футовые контейнеры и прицепы.

**2** Малая площадь опоры и мощные тяговые электродвигатели переменного тока обеспечивают вилочный погрузчик Teletruk превосходными эксплуатационными показателями. Так, например, он легко преодолевает подъемы и rampy с уклоном до 21%.



Высота свободного  
подъема вил 1575 мм —  
в стандартной  
комплектации

Светодиодные  
фонари в стандартной  
комплектации

Грузоподъемность  
1600 кг на вылете 2,5 м

Благодаря высоте  
по кабине 2,2 м  
электроприводной Teletruk  
может легко заезжать  
в 20-футовые контейнеры



## ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОВЫШЕННЫЙ КОМФОРТ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН КАБИНЫ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ COMMANDPLUS ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПЕРАТОРУ ПОЛНЫЙ КОМФОРТ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО РАБОЧЕГО ДНЯ, ПОЗВОЛЯЯ МАКСИМАЛЬНО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЭТУ УНИКАЛЬНУЮ УНИВЕРСАЛЬНУЮ МАШИНУ.

### Абсолютный комфорт

**1** Электрический вилочный погрузчик Teletruk получил новую просторную кабину JCB CommandPlus с увеличенным внутренним пространством и сиденьем новой конструкции. Безопасность и простота входа в кабину и выхода из нее гарантированы интуитивно понятным и продуманным расположением поручней, а также широким дверным проемом.

**2** За счет несъемной круговой обзорности для операторов электрического JCB Teletruk выступил уникальным решением с боковым креплением. Благодаря такой конструкции оператор также отлично видит концы вилок и прочее необходимое оборудование, даже когда стрел полностью втянут и опущен, машина находится в контейнере.

**3** Вся необходимая информация легко считывается с дисплеев, с которыми дисплеи не перекрывают обзорность.

**4** Электроприводной погрузчик Teletruk оснащен гидравлической системой SMART и, следовательно, одним рычагом управления, делающим эксплуатацию машины понятной и точной.



**5** Кабина, сертифицированная по стандарту ROPS/FOPS (защита от опрокидывания и падающих предметов), предлагается в различных версиях — с тентом, частичным или полным остеклением — и обеспечивает максимально комфортные условия работы, независимо от климата или окружающих условий.



Кабина соответствует требованиям международных стандартов ROPS/FOPS (защита от опрокидывания и падающих предметов) и отличается целым рядом решений, гарантирующих оператору несравненные безопасность и комфорт.

Управление всеми функциями гидравлической системы SMART, направлением и скоростью движения осуществляются посредством общего джойстика

Сиденье Grammer, выдерживающее нагрузку до 170 кг

Для холодных погодных условий или начала работы ранним прохладным утром можно заказать подогрев сиденья и отопитель

## ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НОВЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК TELETRUK ОТЛИЧАЕТСЯ ПРЕВОСХОДНОЙ ОБЗОРНОСТЬЮ И ВЫСОКОТОЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, А ТАКЖЕ НЕКОТОРЫМИ УНИКАЛЬНЫМИ КОНСТРУКТИВНЫМИ РЕШЕНИЯМИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДНЯТА НА НОВУЮ ВЫСОТУ, А ОПЕРАТОР СОХРАНЯЕТ ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД МАШИНОЙ — ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ РАБОТЫ И СПОСОБА ПРИМЕНЕНИЯ.

### Полный контроль

**1** Уникальный алгоритм работы JCB систем датчиков контроля грузовой нагрузки предупреждает операторов и постепенно останавливает подъем при достижении максимально допустимой грузоподъемности во избежание фронтального опрокидывания. Для предупреждения операторы предусмотрены простые индикаторы зеленого, желтого и красного цветов.

**2** Из электроприводного Teletruk открывается превосходный обзор конструкции вокруг машины, так и на веселом оборудовании, что вносит существенный вклад в обеспечение безопасности оператора в рабочей зоне.

**3** Угол поворота крестовины составляет 111 градусов, что облегчает работу с грузами и делает ее более безопасной. Электрический вилочный погрузчик Teletruk может легко захватывать наклонные или упавшие грузы, что устраняет необходимость в ручном изменении их положения.

В стандартное оснащение модели включены проблесковый маячок и сигнализация движения задним ходом для дополнительной безопасности оператора в рабочей зоне. Показатель заднего хода синего цвета.





## ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА >>> ПОВЫШЕННАЯ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

КОМПАНИЯ JCB ЗАДАЕТ СТАНДАРТЫ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УМЕНЬШЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ, ОСОБЕННО В ГОРОДАХ С ЖЕСТКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К КАЧЕСТВУ ВОЗДУХА И НАЛИЧИЕМ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ЗАКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК JCB TELETRUK ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ МАШИН В ЛИНЕЙКЕ E-ТЕС, ОСНАЩЕННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, КОТОРЫЙ ОТКРЫВАЕТ ДОСТУП К МНОЖЕСТВУ НОВЫХ ВАРИАНТОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

### Для более экологичной работы

**1** Электрический погрузчик Teletruk отличается нулевым уровнем выбросов, поэтому подходит для работы как на открытых площадках, так и в помещениях.

**2** Телематическая система JCB LiveLink увеличивает время безотказной работы и повышает производительность за счет измерения расхода электроэнергии в режиме реального времени. Эксперты отмечают средний уровень расхода энергии в 4,1 кВт·ч.

**3** Электроприводной вилочный погрузчик Teletruk создан для эффективной работы как на открытых площадках, так и в помещениях. Другими словами, он является экологичным решением, доступным для различных отраслей и вариантов применения.

Низкий уровень шума электрического Teletruk облегчает оперативное общение с другими работниками и контроль над окружающей обстановкой. Кроме того, благодаря этому превосходному качеству слышимости операторы могут работать быстрее, поэтому машину можно эффективно эксплуатировать на городских улицах и в местах, где обязательным условием является низкий уровень шума.





Уникальная стрела с боковым креплением позволяет оператору электрического Teletruk доставать до второго, третьего и четвертого рядов грузов. В результате повышается эффективность использования погрузчика и имеющегося пространства, а также снижаются затраты на обработку единицы груза.

## ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА >>> ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК JCB TELETRUK СОЗДАН ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ КРУГЛОСУТОЧНОЙ РАБОТЫ. БЛАГОДАРЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛЕ ЭКОНОМЯТСЯ ВРЕМЯ, ПРОСТРАНСТВО И ДЕНЬГИ, АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ БЫСТРО ЗАМЕНЯЕТСЯ, А СОСТОЯНИЕ И БАТАРЕИ, И МАШИНЫ МОЖНО ОТСЛЕЖИВАТЬ УДАЛЕННО. ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ПОСТОЯННО ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА.**

### Круглосуточная работа

**1** Нам прекрасно известно, что операции в большинстве логистических центров выполняются непрерывно. Поэтому мы разработали электрическую модель Teletruk в качестве неотъемлемого элемента цепочки дистрибуции грузов. Все ее особенности — от превосходной обзорности до быстрой смены аккумуляторной батареи — рассчитаны на непрерывную работу и создание прибыли.

**2** Аккумуляторная батарея снимается через заднюю крышку. Все аккумуляторные батареи в стандартной комплектации оснащены клеммами для вил и одной точкой подъема. Замена батареи занимает 2 минуты.

В ряду аккумуляторной батареи нет ничего сложного: достаточно поднять крышку аккумуляторной батареи и подключить высококачественное зарядное устройство GNB. Как пружинное, продолжительность работы смены составляет 8 часов, при этом АКБ заряжается на 80%.

Скорость машины можно адаптировать под любые условия. Ускорение машины можно снизить на 10, 20 или 30% нажатием кнопки активации экономичного режима работы: один, два или три раза.





Электрический вилочный погрузчик Teletruk с уникальным вылетом телескопической стрелы может загружать фургоны, грузовые автомобили, контейнеры и железнодорожные фургоны, то есть машина подходит для использования во всех сферах логистической деятельности.

## ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА >>> ПОВЫШЕННЫЕ ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК TELETRUK СПРОЕКТИРОВАН И ПРОИЗВЕДЕН В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ JCB МИРОВОГО УРОВНЯ. КОМПАНИЯ JCB ЯВЛЯЕТСЯ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ В СФЕРЕ РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТРЕЛ, НАПРИМЕР КАК В ЛЕГЕНДАРНОМ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОМ ПОГРУЗЧИКЕ LOADALL.


### Прочная конструкция

**1** Погрузчик 30-19E оснащен только лучшими в отрасли компонентами от ведущих поставщиков. Контроллеры электродвигателей переменного тока Zapi новейшего поколения смонтированы на термостойкой раме, которая вместе с цельной рамой обеспечивает выработку контроллерами тепла. В результате исключается необходимость использования дополнительных вентиляторов охлаждения, сокращаются затраты на техническое обслуживание и повышается надежность.


**2** Уникальной конструкцией электрического JCB Teletruk предусмотрен полностью опрокидываемый кабину, обеспечивающий удобный доступ для технического обслуживания и ремонта. Благодаря этому техническое обслуживание и осмотры выполняются более эффективно.

Техническое обслуживание планируется на основе новых систем JCB LiveLink, включенной в стандартное оснащение модели 30-19E Teletruk.

**3** Независимые тяговые электродвигатели новейшего поколения закреплены на цельной раме JCB и защищены пластиной толщиной 4 мм.

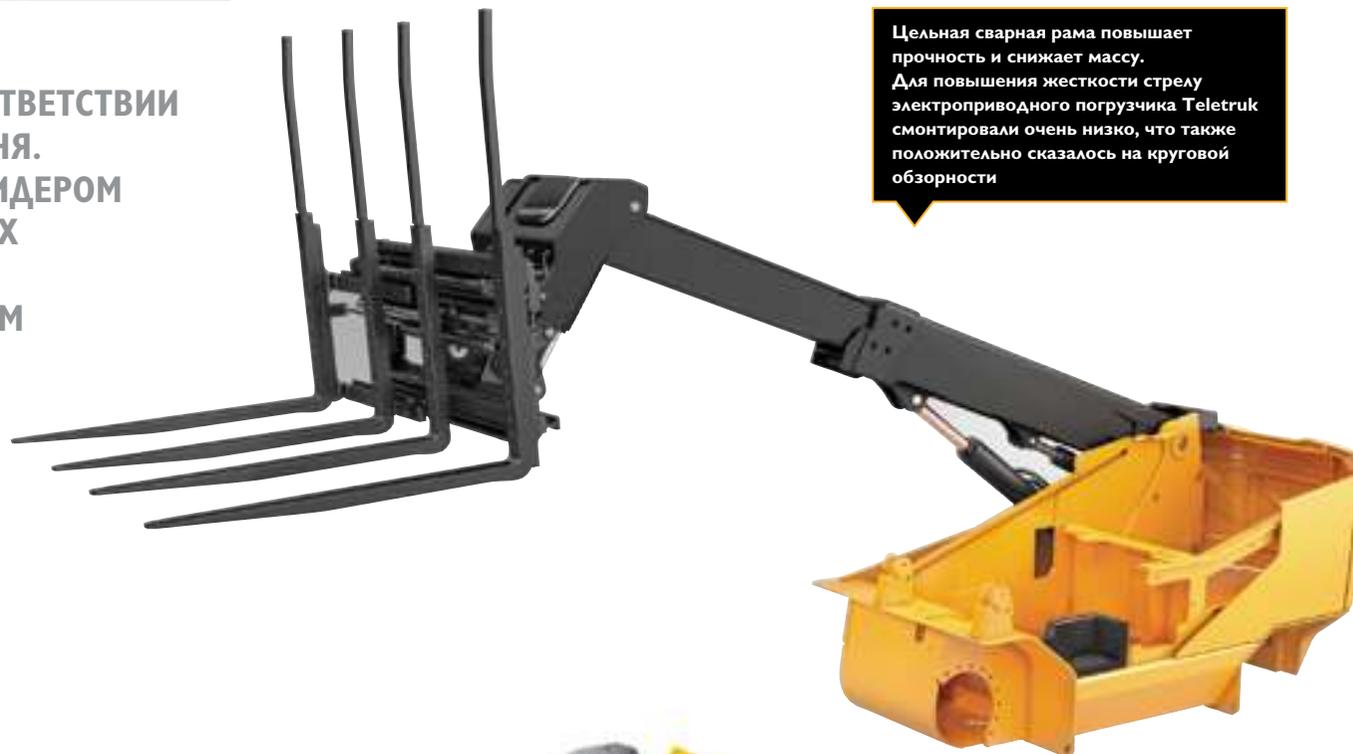

Цельная сварная рама повышает прочность и снижает массу. Для повышения жесткости стрелу электроприводного погрузчика Teletruk смонтировали очень низко, что также положительно сказалось на круговой обзорности.

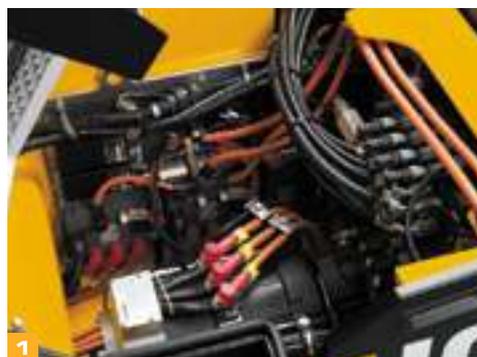

A yellow JCB Teletruk 30-19E forklift is shown in an industrial setting, carrying a pallet of kegs. The forklift is positioned in the foreground, moving towards the right. The background features several large, cylindrical stainless steel tanks and a building with a glass facade. A tall chimney is visible on the left side of the image. The sky is blue with some clouds. The forklift has the JCB logo on its side. The pallet is loaded with two rows of kegs, with the top row being taller than the bottom row. The kegs are silver and have red and blue labels. The forklift operator is visible in the cab, wearing a high-visibility vest. The overall scene is a busy industrial environment.

Погрузчик Teletruk 30-19E покрывается 2-летней гарантией JCB на машину, 3-летней (или 6000 мото-часов) гарантией на систему электропривода и блоки управления Zari, а также гарантией на 1200 циклов зарядки аккумуляторной батареи.

## ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОВЫШЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

УНИКАЛЬНЫЙ JCB TELETRUK — ЭТО САМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ В МИРЕ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК С ПРОТИВОВЕСОМ, А НОВАЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДНАЯ МОДЕЛЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ЕЩЕ БОЛЬШЕЙ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬЮ.

УПРАВЛЯЕМЫЕ ЗАДНИЕ КОЛЕСА С ПОВОРОТОМ НА 90 ГРАДУСОВ ОБЛЕГЧАЮТ РАБОТУ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ДЕЛАЮТ ЕЕ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНОЙ.


### Поразительная универсальность

**1** Длина электрического вилочного погрузчика Teletruk (с учетом вил) составляет всего 4,1 м, и благодаря большому углу поворота задних колес он может выполнять поворот в пределах диаметра 5 м.

**2** Электропогрузчик Teletruk обладает полностью герметичным кузовом, защищающим все ключевые компоненты электропривода от плохих погодных условий. В итоге, независимо от условий окружающей среды, машина работает максимально эффективно.

**3** Линейка специализированного и сезонного оборудования для модели Teletruk и совместимость с целым рядом специализированного отцепного оборудования повышают универсальность машины и позволяют применять ее для выполнения работ в различных сферах.

Благодаря гидравлической системе быстрой смены оборудования Teletruk Changezee вилочный захват и прочее сезонное оборудование можно менять за 30 секунд.

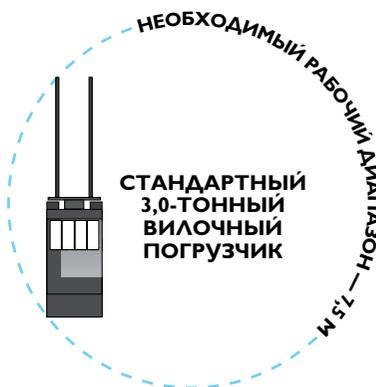



Электрический вилочный погрузчик Teletruk создан для максимально эффективной эксплуатации в складских помещениях, где он дополняет непрерывную работу других машин, используемых для перегрузки.



## ТЕЛЕМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА LIVE LINK

Телематическая система LiveLink помогает из любой точки мира отслеживать парк машин и управлять им. В результате повышаются экономичность, производительность, безопасность и защищенность всех машин JCB и оборудования прочих марок, входящих в состав парка.

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАШИНЫ.** Полный контроль ежедневной работы машины с помощью отчетов, в которых содержатся сведения об активности использования, местоположении, состоянии аккумуляторной батареи и прочих компонентов машины, а также такая информация, как время движения и уровень заряда, диагностические коды неисправностей, предупреждения систем обеспечения безопасности, расход электроэнергии и уровень выбросов. Система JCB LiveLink способствует максимальному времени безотказной работы и быстрой окупаемости инвестиций.

**НАДЕЖНОСТЬ МАШИНЫ.** Точный контроль наработки и сервисные предупреждения позволяют более эффективно планировать проведение технического обслуживания и оптимизировать производительность.

**ЗАЩИЩЕННОСТЬ МАШИНЫ.** Функция геограниц системы LiveLink отслеживает местоположение машины в реальном времени и предупреждает, когда машина выезжает за установленные пределы. Также подаются предупреждения о несанкционированной эксплуатации машины.

**LIVE JCB LINK** Отслеживать местоположение любого оборудования можно посредством Bluetooth-подключения.

**LIVE JCB LINK** Эту телематическую систему можно установить на любую машину, уже находящуюся в эксплуатации.



## ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ПАРКОМ ОБОРУДОВАНИЯ

Портал LiveLink Fleet позволяет контролировать все параметры оборудования с целью повышения экономичности и увеличения времени безотказной работы.

**МЕНЬШЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ, БОЛЬШЕ ТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ.** Сведения об отклонениях от нормы и напоминания о техническом обслуживании отображаются на портале без задержек, что позволяет реагировать на них максимально быстро.

**КОНТРОЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ.** Если портал LiveLink Fleet объединить с мобильным приложением JCB Operator, данные ежедневных проверок оборудования операторами будут мгновенно передаваться на вашу панель управления.

**ПОЛНОЕ СПОКОЙСТВИЕ.** Специальные предупреждения помогают операторам эффективно и безопасно эксплуатировать машины.

**ПРОДВИНУТЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. ПРОДВИНУТЫЕ РЕШЕНИЯ.** От наработки до расхода электроэнергии: анализ различных параметров позволяет быстрее принимать более правильные решения.

**ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОТСУТСТВИЕ БУМАЖНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.** Доступ к сертификатам, гарантийной информации, справочникам и руководствам.

## Приложение JCB Operator

### ОПЕРАТОР ВЫЯВЛЯЕТ, ВЛАДЕЛЕЦ ПОЛУЧАЕТ УВЕДОМЛЕНИЕ

Приложение JCB Operator быстрее предоставляет более четкую и точную информацию о парке машин напрямую от эксплуатирующих машины сотрудников.

**НЕПРЕРЫВНЫЙ КОНТРОЛЬ.** Регулярные проверки машины с визуализацией информации на портале LiveLink Fleet.

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОВЕРКИ.** Составление специализированных контрольных перечней, соответствующих варианту применения, потребностям заказчика или особенностям рабочей площадки.

**ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО КОНТРОЛЯ.** Загрузка полезной информации с фотографиями и комментариями.

**ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ.** Приложение JCB Operator совместимо в том числе с машинами и оборудованием, не укомплектованными телематической системой.

**ДОСТУП КО ВСЕЙ ИНФОРМАЦИИ.** Доступ к документации, например кратким руководствам.

\*Н бор функций телематической системы LiveLink, портал LiveLink Fleet и приложения Operator зависят от региона, мощности двигателя и типа машины.

## ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ

РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО ВСЕМУ МИРУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ JCB ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПЕРВОКЛАССНЫЙ УРОВЕНЬ ПОСЛЕПРОДАЖНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗАКАЗЧИКОВ. НЕВАЖНО, ГДЕ НАХОДЯТСЯ НАШИ ЗАКАЗЧИКИ И КАКОВЫ ИХ ПОТРЕБНОСТИ. МЫ ВСЕГДА РЯДОМ И ГОТОВЫ СДЕЛАТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ, ЧТОБЫ ОПЕРАТИВНО ВЕРНУТЬ МАШИНУ К ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.



1

1 Наши службы технической поддержки предоставляют круглосуточные консультации из воодушевленных специалистов по финансовым и структурным вопросам всегда готовы предложить гибкие и конкурентоспособные решения.

2 Международная сеть центров дистрибуции запчастей JCB — еще один фактор повышения эффективности: 18 региональных баз позволяют нам доставлять порядка 95% всего ассортимента запчастей в любую точку мира в течение 24 часов. Оригинальные запчасти JCB идеально соответствуют параметрам машин, и, как следствие, обеспечивают оптимальные характеристики и производительность.

*Примечание. Наличие системы JCB LIVELINK и расширенной гарантии JCB зависит от рынка сбыта. Дополнительную информацию можно получить у местного дилера компании.*




2

3 Компания JCB предлагает комплексное расширенное гарантийное покрытие, также предоставляет возможность заключения только сервисных контрактов или договоров на проведение ремонтных и технических обслуживаний. Независимо от выбранного варианта наши специалисты по обслуживанию во всем мире работают с соблюдением конкурентоспособной стоимости нормо-часов, могут предоставить не только качественную, но также быстро и эффективно выполнить ремонтные работы.





3

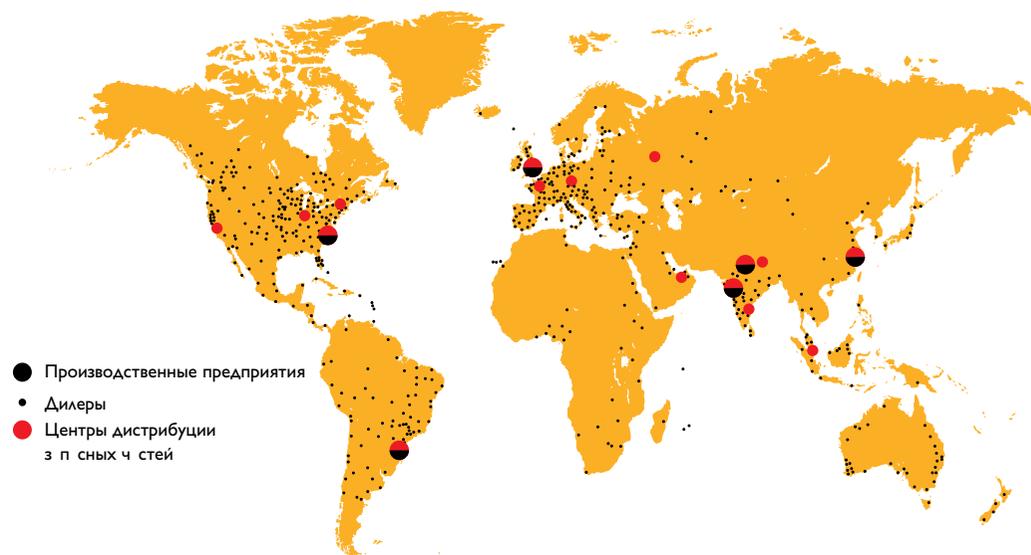

РАЗМЕРЫ

TLT 30-19E  
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:  
ДО 3,0 Т

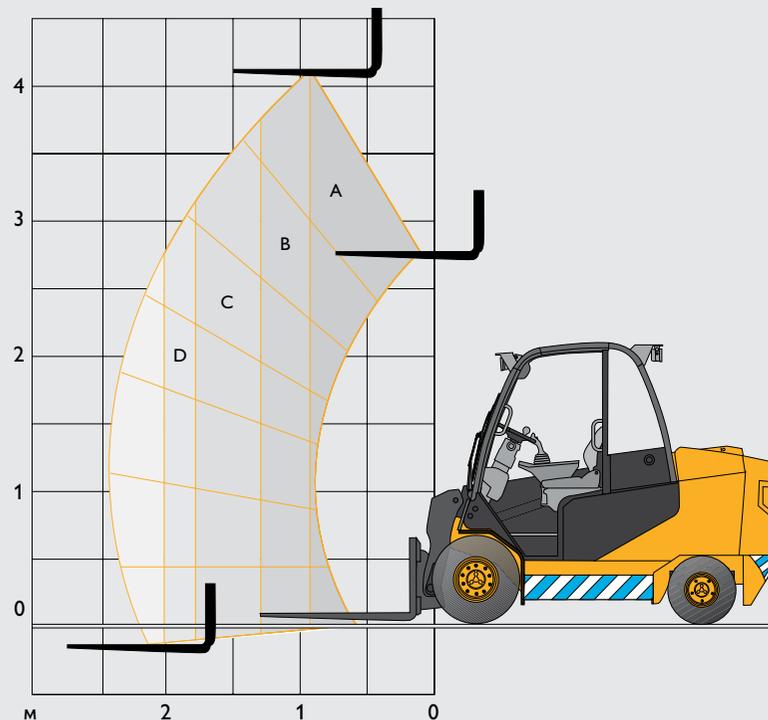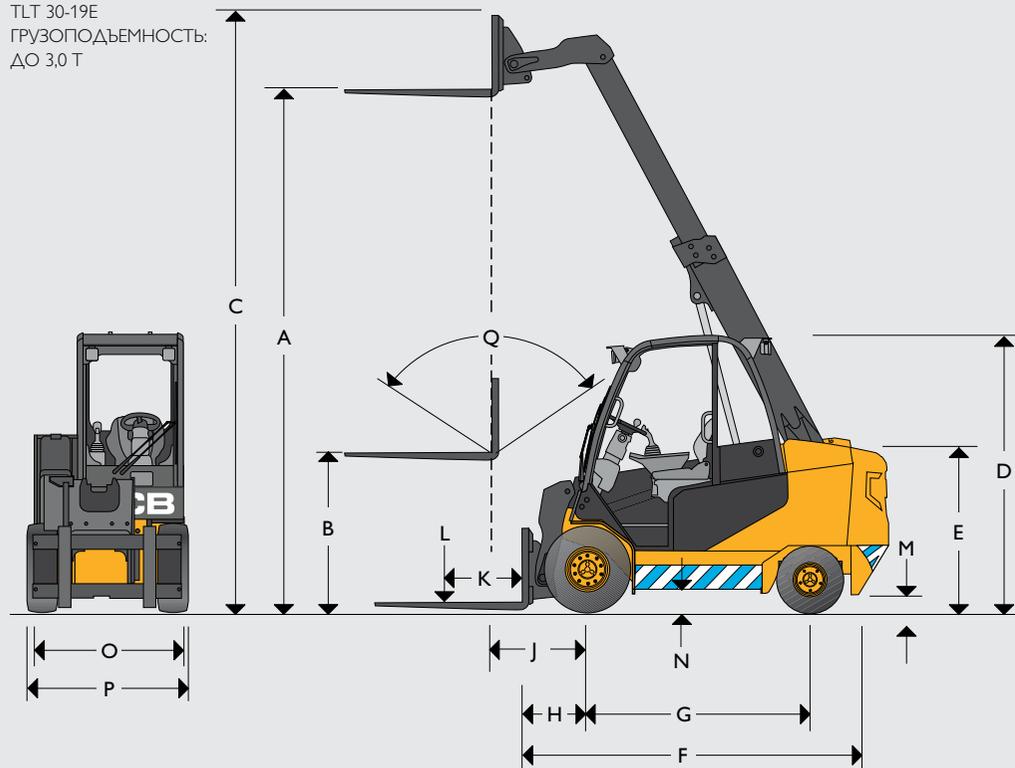

РАЗМЕРЫ

Параметр	Единица измерения	Значение
A	Высот подъем	мм 4000
B	Свободный подъем	мм 1575
C	Высот (при выдвинутой стреле)	мм 4625
D	Высот верхнего защитного экрана	мм 2245
E	Высот сиденья оператора	мм 1071
F	Длин до спинки вил	мм 3000
G	Колесная база	мм 1800
H	Расстояние от центра передней оси до спинки вил	мм 515
J	Расстояние от центра передней оси до спинки вил (при максимальном подъеме)	мм 715
K	Положение центра тяжести груза	мм 500
L	Грузоподъемность (с учетом конструкции с боковым смещением)	кг 3000
M	Дорожный просвет (по самой низкой точке)	мм 143
N	Дорожный просвет (по центру колесной базы)	мм 172
O	Ширина конструкции вил	мм 1200
P	Максимальная ширина шины	мм 1295
Q	Угловой диапазон наклона конструкции вил	градусов 111

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Диаметры зон грузоподъемности	
A	3000 кг
B	2500 кг
C	1900 кг
D	1600 кг
H вылете 2 м	
	1900 кг

СТАНДАРТНЫЙ МАЧТОВЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК JCB TELETRUK



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двиг теля		Электрический
Двление в гидросистеме привод н весного оборудов ния	б р	170
Производительность гидролинии н весного оборудов ния (низк я/высок я)	л/мин	28/70
М кс. вылет н уровне опорной поверхности (центр тяжести 500 мм)	мм	2230
М кс. вылет при стреле в горизонт льном положении (центр тяжести 500 мм)	мм	2390
Р диус поворот	мм	2525
Ширин проезд при шт белиров нии с р зворотом н 90° п лет р змером 800 × 1200 / 1000 × 1200	мм	4000
Эксплу т ционн я м сс	кг	5040
Скорость ход	км/ч	18
Преодолев емый уклон (в порожнем состоянии)	%	21
Тр нсмиссия		Электрическ я
Тип стояночного тормоз		Ручной
Шины		PPS (цельнолитые)
Р змер передних шин (ст нд ртные)		29 × 10 × 12
Р змер з дних шин (ст нд ртные)		21 × 8 × 9







**ОДИН ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, СВЫШЕ 300 МОДЕЛЕЙ МАШИН**

Ближайший дилер JCB

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК TELETRUK 30-19E

М.к.с. грузоподъемность — 3000 кг М.к.с. грузоподъемность в вылете 2 м — 1900 кг М.к.с. высот. подъем — 4100 мм

JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, United Kingdom (Великобритания) ST14 5JP.

Тел.: +44 (0)1889 590312 Электронная почта: salesinfo@jcb.com

Сканируйте QR-код для получения информации о данной линейке машин можно посетить [www.jcb.com](http://www.jcb.com)

© JCB Sales, 2009. Все права защищены. Этим документом не предполагается полное или частичное воспроизведение, сохранение в информационно-поисковых системах или передача в любой форме и любым способом, в том числе на электронных носителях, речевого или механического воспроизведения и ксерокопирования без предварительного разрешения отдела продаж JCB. Эти изменения исключают ответственность за размеры, грузоподъемности и другие технические характеристики в данной публикации, представленные исключительно для ознакомительных целей и могут отличаться для конкретной модели машины. Не следует полагаться на эту информацию для определения пригодности в рамках конкретного способа применения. Обратившись в дилерский центр JCB, всегда можно получить консультацию и необходимые рекомендации. Компания JCB несет ответственность за любые изменения в технических характеристиках без предварительного уведомления. Иллюстрации и комплектации могут включать опционально доступные оборудование и оснащение. Все изображения являются верными на момент публикации данного документа. Логотип JCB является зарегистрированным товарным знаком, в котором принятая J.C. Bamford Excavators Ltd.



9999/6104 ru-RU 07/19 Выпуск 1

